


ИЗОСПАН KL

двухсторонняя клейкая лента

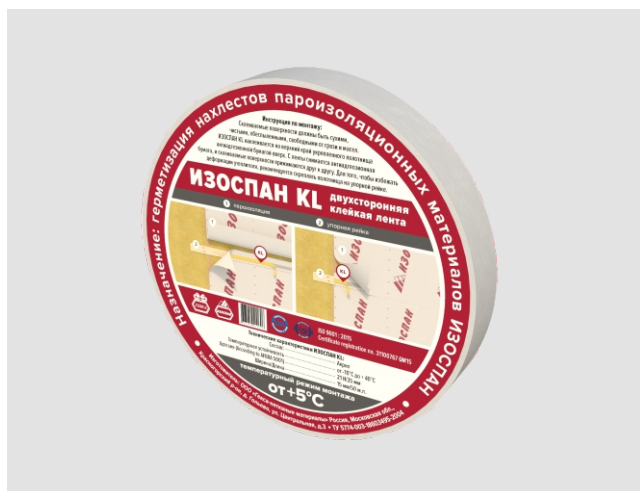

► НАЗНАЧЕНИЕ

герметизация и скрепление нахлестов полотен пароизоляции ИЗОСПАН

► ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

Склеиваемые поверхности должны быть сухими, чистыми, обеспыленными, свободными от грязи и масел. Монтаж рекомендуется проводить при температуре не ниже +15 °С.

При склеивании нахлестов полотен пароизоляции ИЗОСПАН лента **ИЗОСПАН KL** наклеивается на верхний край нижерасположенного укрепленного полотна силиконизированной бумагой вверх. Затем с требуемым по инструкции нахлестом укладывается и закрепляется вышерасположенное полотно материала ИЗОСПАН. С ленты **ИЗОСПАН KL** снимается силиконизированная бумага, и оба полотна прижимаются друг к другу в месте склейки.



► ФОРМА ВЫПУСКА

| | |
|--------|---------|
| ширина | 15 мм |
| длина | 50 м.п. |

► ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| | |
|----------------------------|---------------------------|
| состав клеевого слоя | акрилат |
| защитный слой | силиконизированная бумага |
| адгезия | 21 Н/25 мм |
| температурная устойчивость | от -10°C до +40°C |
| температура монтажа | не ниже +15°C |



ОФИЦИАЛЬНЫЙ
САЙТ ГЕКСА



ОФИЦИАЛЬНЫЙ
САЙТ ИЗОСПАН



ИЗОСПАН
В ВКОНТАКТЕ